




## Schéma global du Logitech GROUP

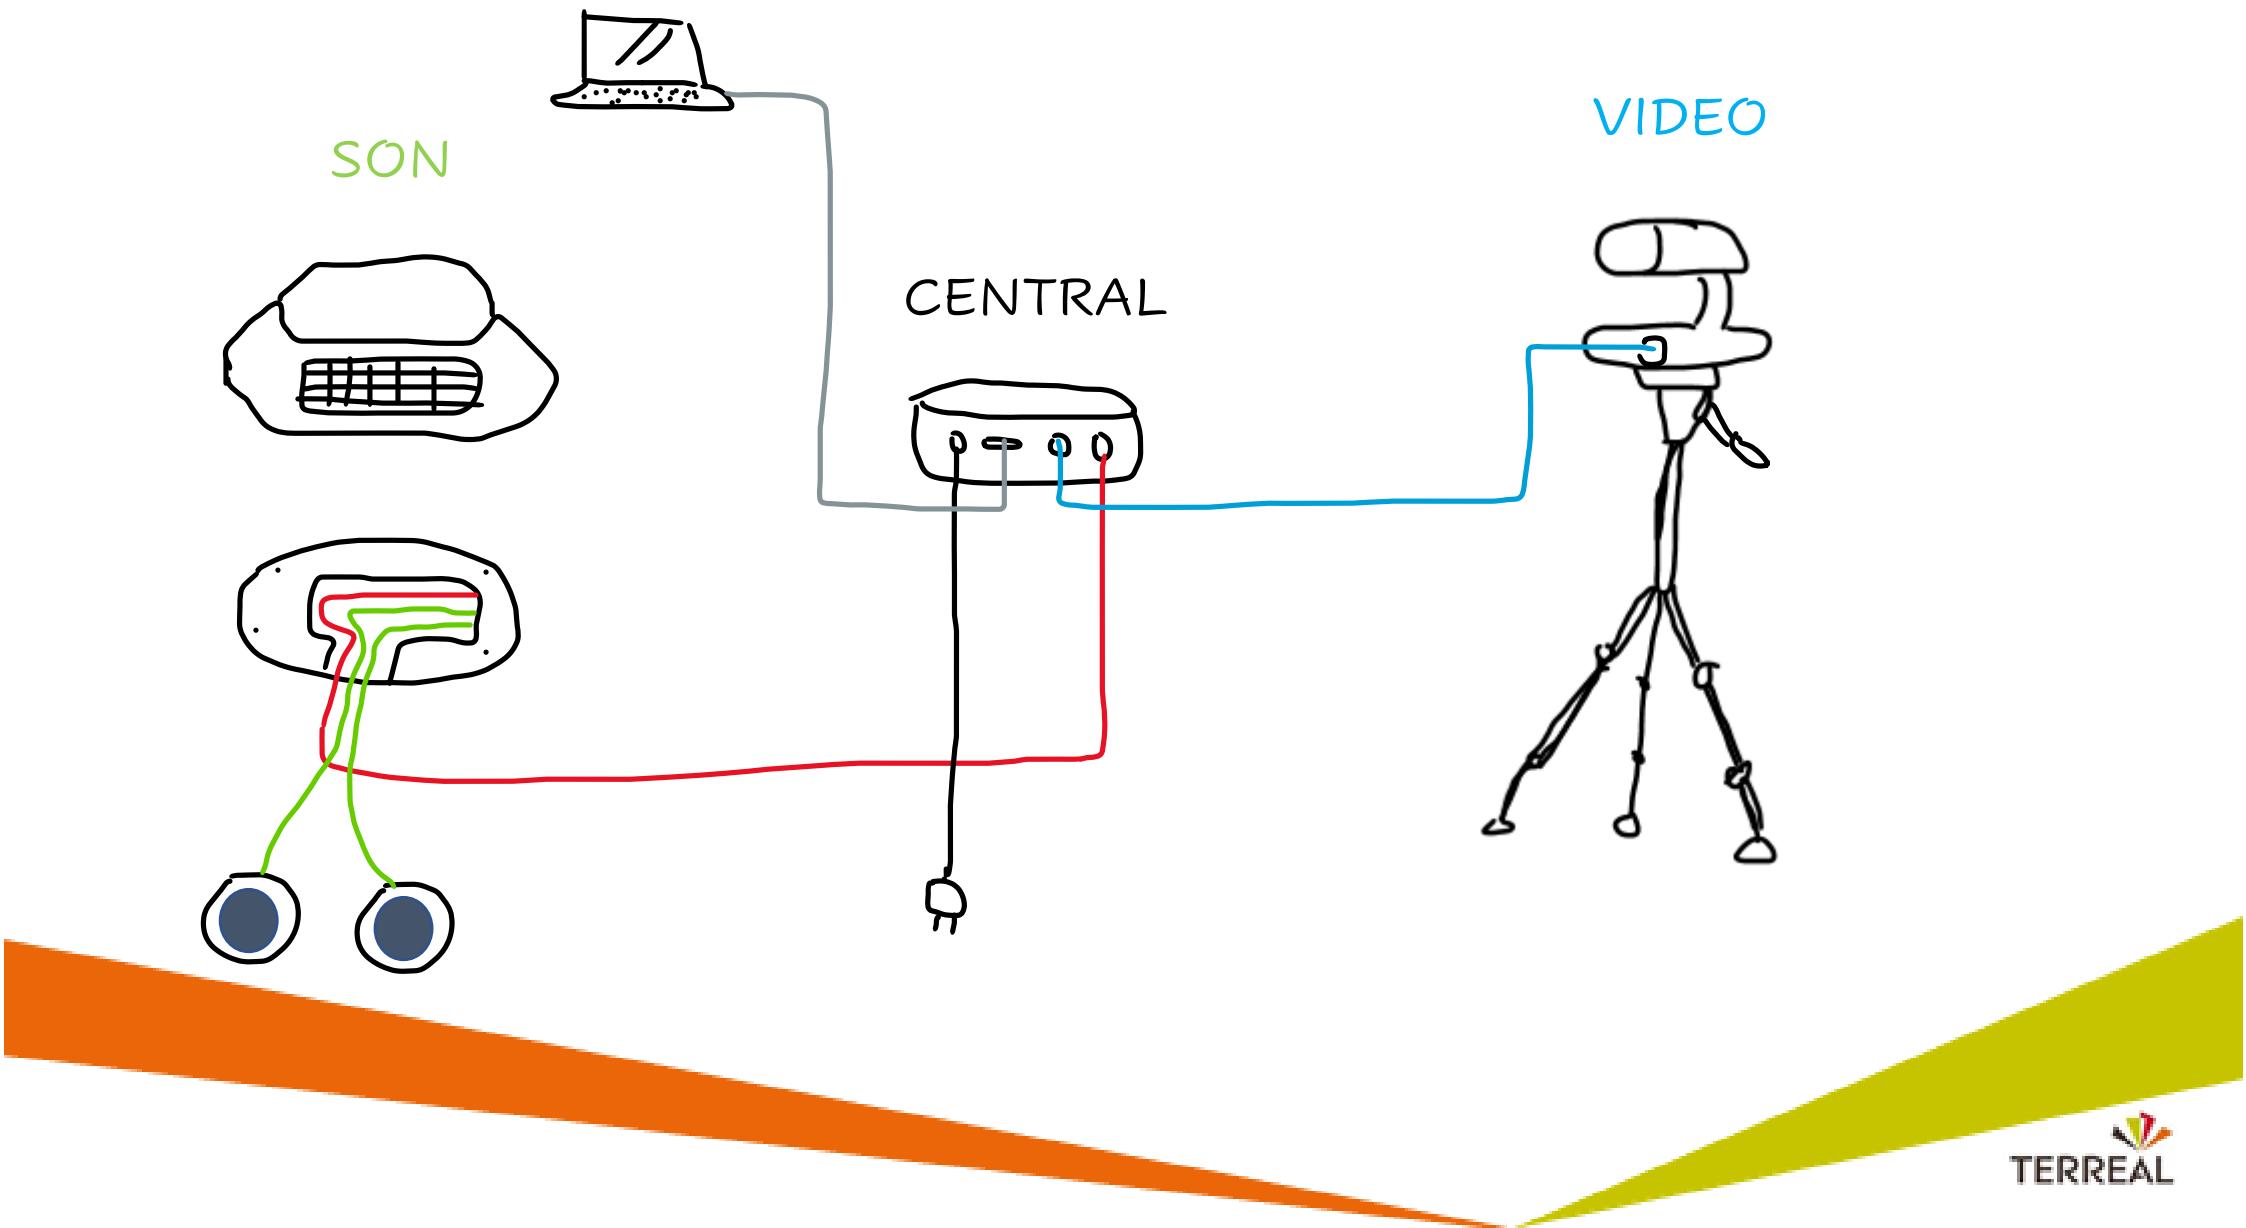


## Etape 1 : Installer le Speaker principal et les Speakers secondaires (partie Son)

1. Connectez le **Speaker principal** (à l'envers) (1) au **Hub central** (2) avec le câble rouge.



2. Ajoutez **les deux mini Speakers** (3) au **Speaker principal** (4).

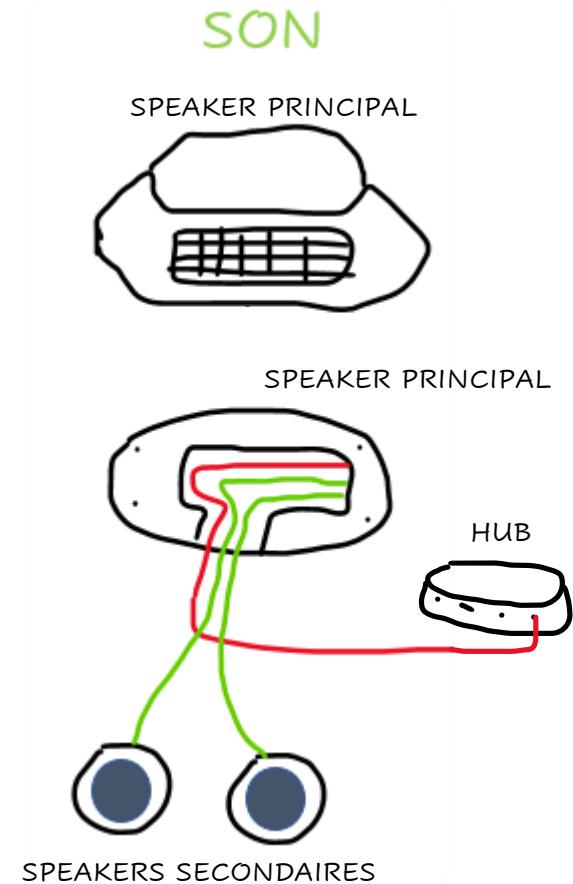


## Etape 2 : Installer la Caméra (partie Vidéo)

3. Positionnez la Caméra dans les vis du trépied (5) et tournez (6) jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée.




VIDEO

CAMERA

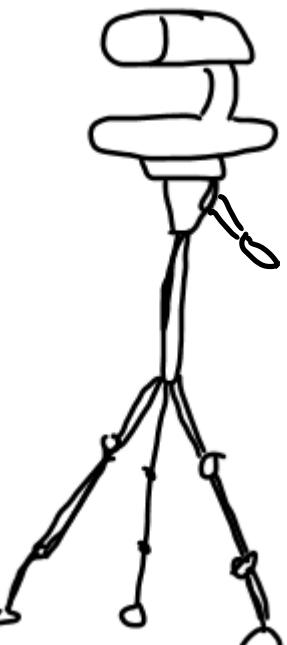


4. Ajustez le trépied.

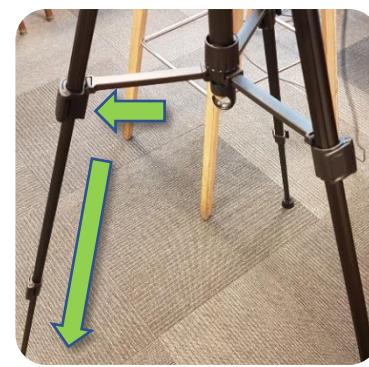

## Etape 2 (bis) : Installer la Caméra (partie Vidéo)


VIDEO

5. Connectez la Caméra (7) au Hub central (8) avec le câble de couleur bleu.

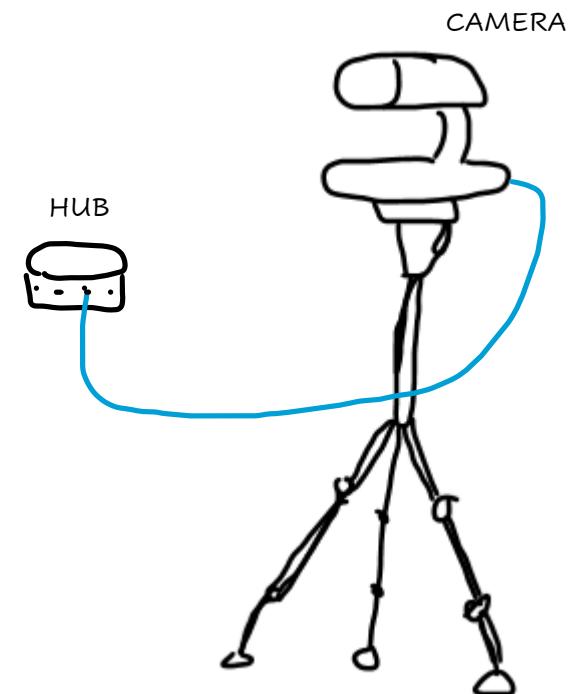


### Etape 3 : Brancher électriquement le Hub central et le connecter au PC (partie Central)


6. Branchez le Hub central (9) à votre PC (10).

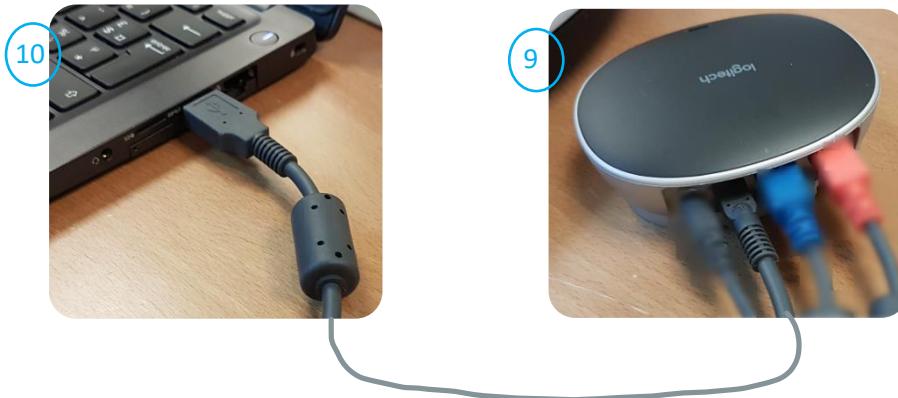

7. Branchez le Hub central (11) à une prise électrique (12).

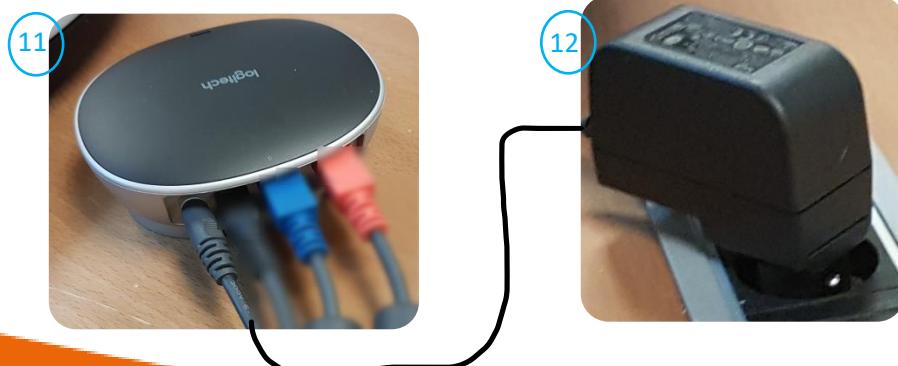


CENTRAL

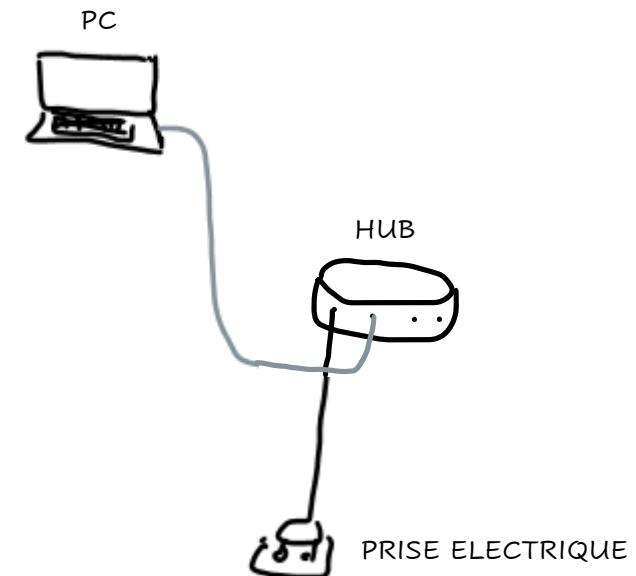


## Etape 4 : Configurer les bons périphériques dans Microsoft Teams


8. Dans Microsoft Teams, cliquez sur **les trois petits points** (13), sur « **Paramètres des périphériques** », puis veillez à ce que les périphériques audios correspondent au Logitech GROUP (14).

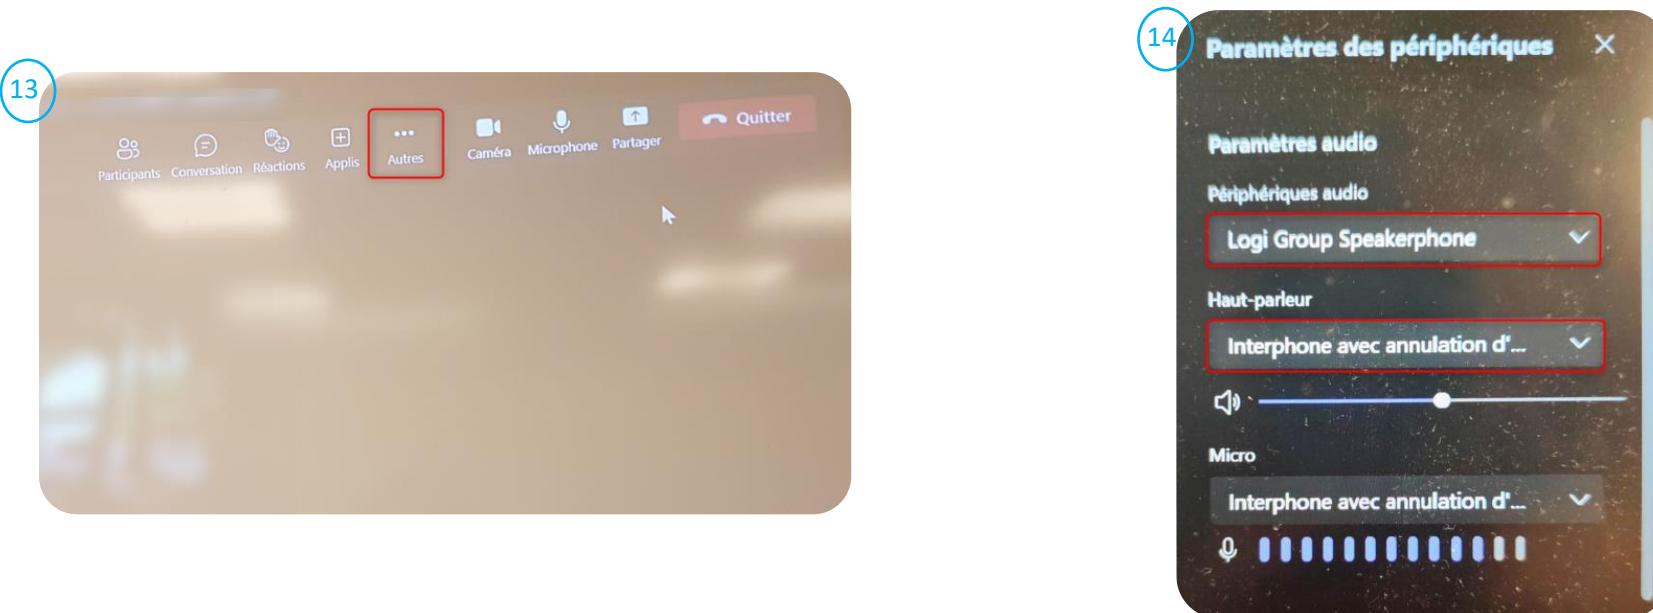

9. Vérifiez enfin que **la caméra est bien activée** (15).

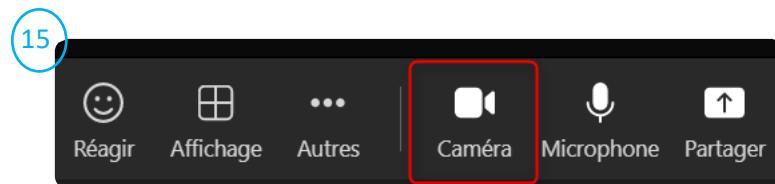

## Annexe 1 : La Télécommande

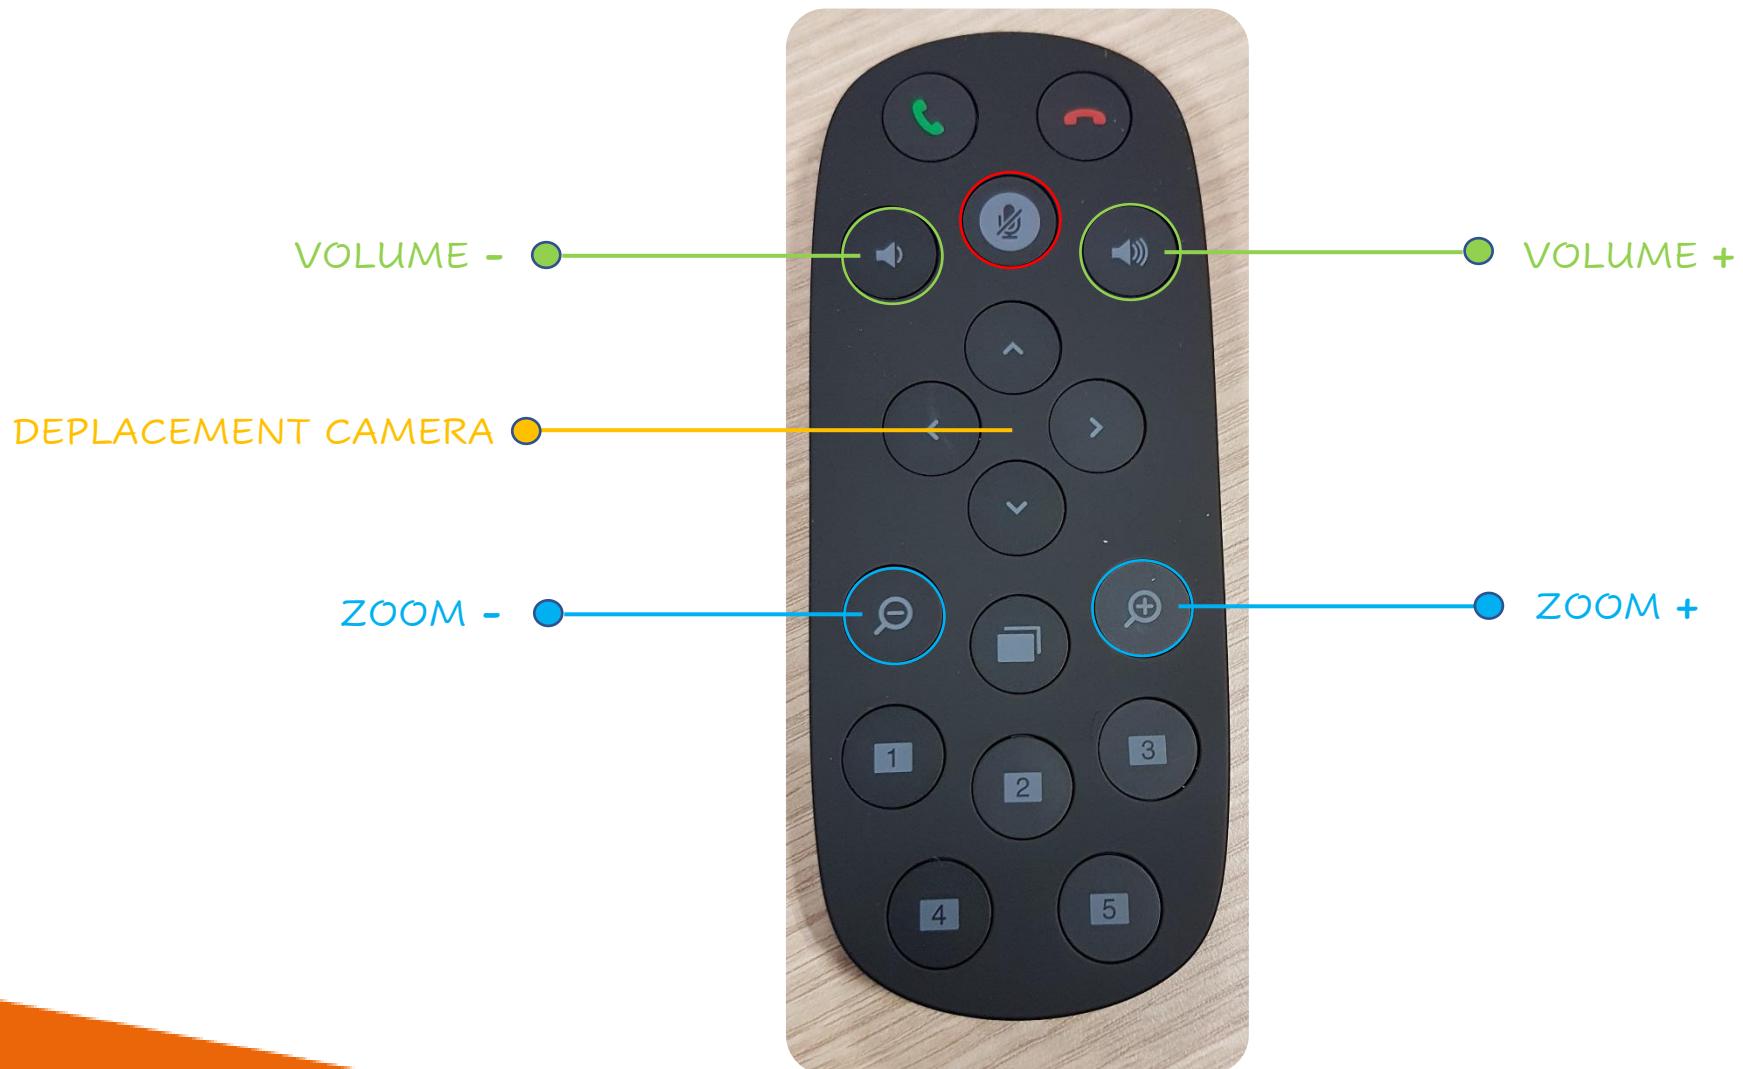

## Annexe 2 : La diffusion de Teams sur le tableau

- Il est possible de diffuser l'écran du PC sur le tableau à l'aide d'un Click Share :

- 1) Il suffit d'insérer **l'embout HDMI** et **l'embout USB** dans les bons ports du PC (1).
- 2) Puis **d'appuyer sur le bouton** (2). (*En cas de problème de connexion, il est recommandé d'appuyer à nouveau jusqu'à ce que la projection fonctionne*).



- En bonus, il est possible de rendre le tableau tactile en insérant le câble USB qui va bien (3)



### Annexe 3 : Le rangement du Logitech GROUP

